BASIC

Размеры	655 x 5.1/4.0 x 142 мм
Зубья	30 HW зубьев . прямая форма зуба . тип зуба № 4 с 9 подчищающими ножами
Оснащение	9 поводковых отверстий 11 мм на окружности 248 мм 6 поводковых отверстий 11 мм на окружности 165 мм 3 отверстия для ножей
HDS-№	13629

BASIC ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Пила BASIC подтверждает высокий уровень качества инструмента HDS

Дисковые пилы BASIC – это результат многолетнего опыта, который непрерывно способствует развитию новых технологий. Поэтому сегодня у Вас есть оптимизированная и надежная дисковая пила с многочисленными дополнительными усовершенствованиями.

Для изготовления корпуса пилы мы используем высококачественный материал. Выбранные методы тепловой обработки подчеркивают высокий стандарт HDS.

Пила BASIC изготавливается с учетом ваших требований, любая информация об условиях ее применения у вас на предприятии будет влиять на конструкцию пилы BASIC.

Дополнительная опция CoolCut повышает производительность пилы за счет улучшения выброса стружки, уменьшения чрезмерного нагревания, уменьшения пропила, увеличения срока службы и / или увеличения скорости подачи.

Преимущества HDS пил BASIC

Исключительно ровные ходовые качества

Наши пилы BASIC имеют плавный ход, который был достигнут благодаря специальному исполнению корпуса пилы с внесенным внутренним натяжением. Эти отличные качества работы повышают устойчивость пилы.

Отсутствие увода пилы

При самых высоких нагрузках наши пилы не теряют форму, так как компенсаторы расширения, оснащенные, заканчивающимися отверстиями или медными заклепками ограничивают тепловое расширение. Это обеспечивает процесс пиления свободный от увода.

Уменьшение нагревания полотна пилы

В большинстве случаев пила BASIC оснащена твердосплавными подчищающими ножами, которые значительно уменьшают нагревание полотна пилы. Благодаря нашей специальной геометрии и механически обработанному контуру подчищающих ножей уменьшается скопление опилок.

Уменьшение пропила

Для уменьшения пропила следует выбирать опции CoolCut или двойной CoolCut. С внешней стороны пилы делается углубление, которое уменьшает чрезмерное нагревание, так же возможно изготовить конструкцию, которая позволяет ещё больше уменьшить пропил.

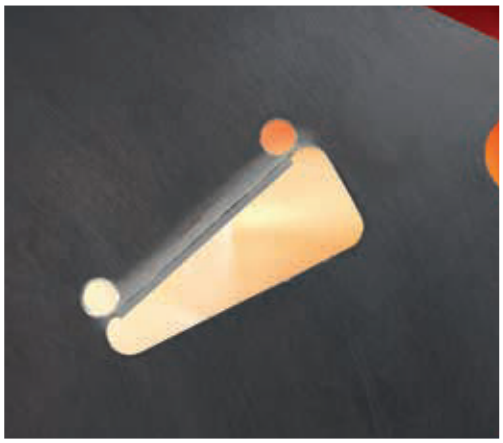

BASIC ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Благодаря технологии «оптимизированный инструмент для лесопильного производства» Вы получите пилы высочайшего качества для промышленного использования на вашем производстве. При этом пилы будут изготовлены с учетом Ваших требований и условий эксплуатации. Имея в нашем банке данные о технических характеристиках и 3D CAD модели, Ваши пилы могут быть в любое время автоматически повторно изготовлены.

b толщина полотна . CC CoolCut . D диаметр . d диаметр посадочного отверстия . DS компенсатор . GL крепежное отверстие с резьбой . KN шпоночный паз . NL поводковое отверстие . RS подчищающий нож . SF пропил . SL отверстие с фаской

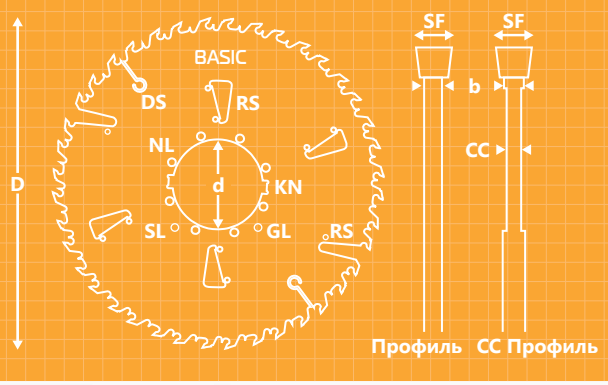

BASIC

HDS-№. 15020

Размер		Режущий материал HW		Оснащение	
Диаметр	350.0 мм	Количество зубьев	62	Компенсаторы	4
Пропил	4.8 мм	Форма зуба	FS		
Толщина полотна	3.2 мм	Тип зуба	4		
Диаметр посадочного отверстия	100.0 мм				
Шпоночные пазы	0				
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	3				

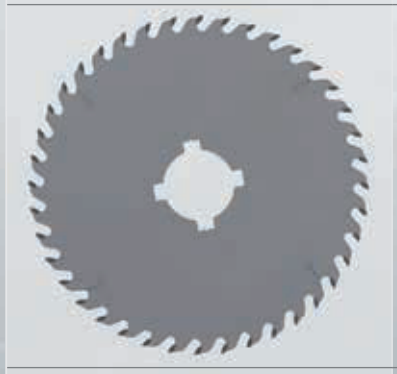

BASIC

HDS-№ 14198

Размер		Режущий материал HW		Оснащение	
Диаметр	355.0 мм	Количество зубьев	40	Компенсаторы	4
Пропил	3.2 мм	Форма зуба	F		
Толщина полотна	2.2 мм	Тип зуба	4		
Диаметр посадочного отверстия	75.0 мм				
Шпоночные пазы	2+2				
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0				

BASIC

HDS-№ 13269

Размер		Режущий материал HW		Оснащение	
Диаметр	445.0 мм	Количество зубьев	36	Слоты и отверстия охлаждения	6+6
Пропил	3.6 мм	Форма зуба	F		
Толщина полотна	2.6 мм	Тип зуба	4		
Диаметр посадочного отверстия	80.0 мм				
Шпоночные пазы	0				
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	6				

BASIC

HDS-№ 15432

Размер		Режущий материал HW		Оснащение	
Диаметр	610.0 мм	Количество зубьев	32	Компенсаторы	4
Пропил	4.0 мм	Форма зуба	F		
Толщина полотна	2.8 мм	Тип зуба	4		
Spline-Диаметр посадочного отверстия	139.7 мм				
Шпоночные пазы	0				
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0				

BASIC ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

HW- и ST-Дисковые пилы

BASIC Duo

HDS-№ 10868

Размер		**Режущий материал HW**	
Диаметр	300.0 мм	Количество зубьев	16+2
Пропил	3.6 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	2.4 мм	Тип зуба	4
Диаметр посадочного отверстия	80.0 мм		
Шпоночные пазы	2+2		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0		

BASIC Duo

HDS-№ 13254

Размер		**Режущий материал HW**		**Оснащение**	
Диаметр	450.0 мм	Количество зубьев	44+2	Компенсаторы	2
Пропил	4.6 мм	Форма зуба	F		
Толщина полотна	3.2 мм	Тип зуба	4		
Диаметр посадочного отверстия	105.0 мм				
Шпоночные пазы	2+2				
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0				

BASIC Tria

HDS-№ 14338

Размер		**Режущий материал HW**	
Диаметр	470.0 мм	Количество зубьев	30+3
Пропил	3.2 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	2.0 мм	Тип зуба	4
Диаметр посадочного отверстия	150.0 мм		
Шпоночные пазы	2+2		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0		

BASIC Tria

HDS-№ 14673

Размер		**Режущий материал**	**ST**
Диаметр	500.0 мм	Количество зубьев	48+3
Пропил	5.8 мм	Форма зуба	W
Толщина полотна	4.0 мм	Тип зуба	4
Диаметр посадочного отверстия	140.0 мм		
Шпоночные пазы	0		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	8		

BASIC Tria Plus

HDS-№ 10077

Размер		**Режущий материал HW**	
Диаметр	535.0 мм	Количество зубьев	36+3
Пропил	2.8 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	1.8 мм	Тип зуба	4 плюс
Диаметр посадочного отверстия	150.0 мм		
Шпоночные пазы	2+2		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0		

BASIC ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Благодаря технологии «оптимизированного инструмента для лесопильных предприятий» Вы получите пилы высочайшего качества для промышленного использования на Вашем производстве. При этом пилы будут изготовлены с учетом ваших требований и условий эксплуатации. Имея в нашем банке данных технические характеристики и 3D CAD модели, ваши пилы могут быть в любое время автоматизированы и изготовлены.

b толщина полотна . CC CoolCut . D диаметр . d диаметр посадочного отверстия . DS компенсатор . GL крепежное отверстие с резьбой . KN шпоночный паз . NL поводковое отверстие . RS подчищающий нож . SF пропил . SL отверстие с фаской

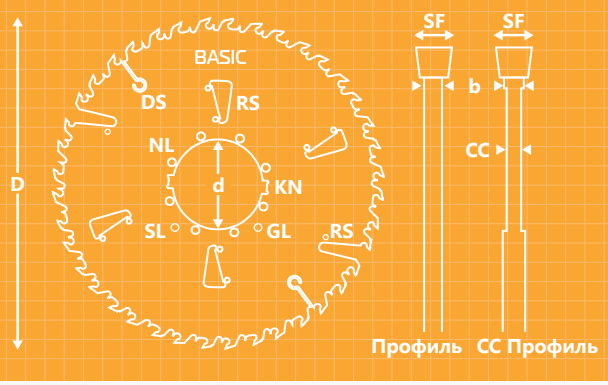

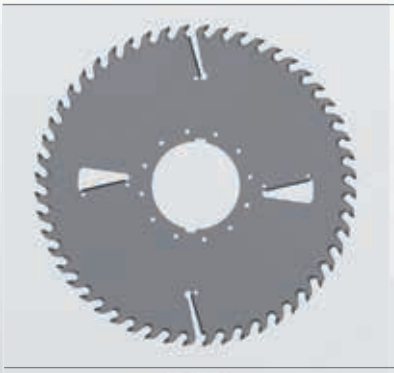

BASIC Tetra

HDS-№ 15416

Размер		Режущий материал HW		Исполнение
Диаметр	470.0 мм	Количество зубьев	52+4	Межзубная впадина с фаской
Пропил	5.0 мм	Форма зуба	W	
Толщина полотна	3.4 мм	Тип зуба	4	
Диаметр посадочного отверстия	130.0 мм			
Шпоночные пазы	2			
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	12			

BASIC Tetra Plus

HDS-№ 10423

Размер		Режущий материал HW	
Диаметр	490.0 мм	Количество зубьев	36+4
Пропил	4.4 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	3.0 мм	Тип зуба	4 плюс
Диаметр посадочного отверстия	150.0 мм		
Шпоночные пазы	2+2		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0		

BASIC Tetra Plus

HDS-№ 16885

Размер		Режущий материал HW	
Диаметр	507.0 мм	Количество зубьев	18+4
Пропил	5.0 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	3.6 мм	Тип зуба	PV плюс
Диаметр посадочного отверстия	120.0 мм		
Шпоночные пазы	0		
Поводковое отверстие	2 x овал+4		

BASIC Hexa Plus

HDS-№ 15454

Размер		Режущий материал HW	
Диаметр	450.0 мм	Количество зубьев	30+6
Пропил	4.4 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	3.0 мм	Тип зуба	4 плюс
Диаметр посадочного отверстия	115.2 мм		
Шпоночные пазы	0		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	2+16		

BASIC ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

HW- и ST-Дисковые пилы

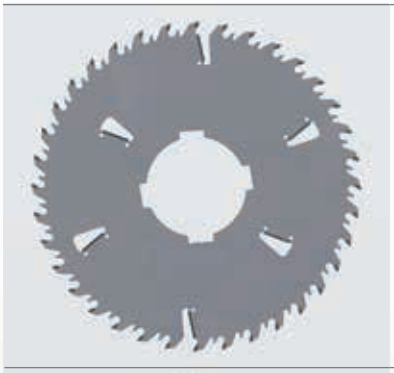

BASIC Hexa Plus

HDS-№ 10413

Размер		Режущий материал HW	
Диаметр	490.0 мм	Количество зубьев	36+6
Толщина полотна	5.6 мм	Форма зуба	F
Пропил	4.2 мм	Тип зуба	4 плюс
Диаметр посадочного отверстия	150.0 мм		
Шпоночные пазы	2+2		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0		

BASIC Hexa dCC Plus

HDS-№ 14287

Размер		Режущий материал HW		Оснащение	
Диаметр	545.0 мм	Количество зубьев	18+6	Компенсаторы	2
Пропил	4.6 мм	Форма зуба	F		
Толщина полотна	3.1 мм	Тип зуба	4 плюс		
Диаметр посадочного отверстия	150.0 мм				
Шпоночные пазы	2+2				
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0				

double CoolCut dCC

BASIC Hexa Plus

HDS-№ 11264

Размер		Режущий материал HW	
Диаметр	550.0 мм	Количество зубьев	24+6
Пропил	4.8 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	3.4 мм	Тип зуба	4 плюс
Диаметр посадочного отверстия	60.0 мм		
Шпоночные пазы	0		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	0		

BASIC Octo dCC Plus

HDS-№ 13817

Размер		Режущий материал HW		Оснащение	
Диаметр	780.0 мм	Количество зубьев	20+8	Компенсаторы	2
Пропил	6.0 мм	Форма зуба	W		
Толщина полотна	4.1 мм	Тип зуба	4 плюс		
Диаметр посадочного отверстия	160.0 мм				
Шпоночные пазы	2				
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	6				

double CoolCut dCC

BASIC Deka

HDS-№ 11162

Размер		Режущий материал HW	
Диаметр	695.0 мм	Количество зубьев	28+10
Пропил	5.9 мм	Форма зуба	F
Толщина полотна	4.0 мм	Тип зуба	4
Диаметр посадочного отверстия	120.0 мм		
Шпоночные пазы	0		
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	8		