


HDS
CROSSCUT
Remscheid Germany

CROSSCUT

- | | |
|-----------|--|
| Размеры | 2000 x 12.90/9.0 x 75 мм |
| Зубья | 66 HW сменных сегментов зубьев . форма зуба полый тип зуба 4 |
| Оснащение | 6 компенсаторов с медными заклепками
6 шумопонижающих прорезей с медными заклепками |

CROSSCUT ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Разработаны специально для линий сортировки круглого леса

Пилы CROSSCUT разработаны для торцевания бревен и имеют сменные твердосплавные держатели зубьев. Стандартно используемый, заточенный по внутренней поверхности зуб имеет ширину резания 12,9 мм. Сменные сегменты зуба используются с отшлифованным дополнительным уголком, так что получается классическая форма сменного зуба.

Благодаря прочному полотну (9мм) пилы CROSSCUT при боковых усилиях ведут себя стабильно. Кроме того у нее от-

личное концентричное вращение и точность по торцевому биению, что сказывается на увеличении срока службы пилы.

Простая и быстрая смена сегментов зубьев возможна благодаря тому, что каждый из них крепится только с помощью одной медной заклепки. Максимальный уровень поглощения шума и вибрации достигается благодаря использованию шумопоглощающих прорезей с одной или тремя медными заклепками.

Преимущества пил CROSSCUT производства HDS

+ Стабильность при возникновении боковых усилий

Очень прочная конструкция полотна пилы, толщиной 9 мм, повышает стойкость пилы при возникновении аксиальных колебаний, которые возникают у торцовочных пил. Прочность пилы CROSSCUT эффективно гасит подобные вибрации.

+ Улучшенная точность вращения и торцевого биения

Цельная конструкция сегментов зубьев и точность их изготовления на оборудовании, управляемом компьютерным ЧПУ, их крепление в углублениях на корпусе пилы позволяют достичь особо высокой точности вращения. Благодаря этому значительно увеличивается срок службы пил CROSSCUT.

+ Простая и быстрая расклепка сегментов зубьев

Отдельные держатели зубьев плотно крепятся к корпусу пилы лишь одной медной заклепкой. Поэтому возможна быстрая и простая смена сегментов зубьев.




+ Максимальное шумопоглощение

Его обеспечивают компенсаторы с одной медной заклепкой на конце, а также виброгасители с тремя заклепками.

+ HDS Восстановление

Мы восстановим держатели зубьев у нас на заводе или в случае особой спешки можем поставить вам уже восстановленные держатели на замену.

Пилы CROSSCUT используются на линиях Springer, Holtec, Linck и др.

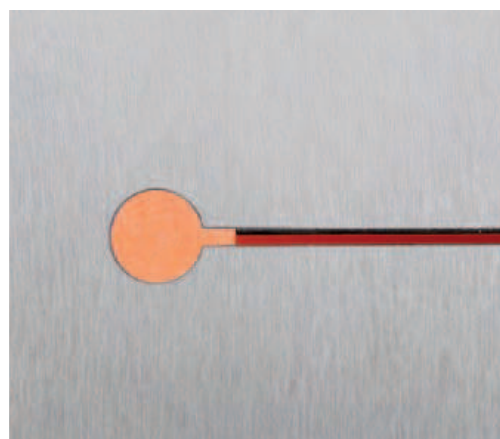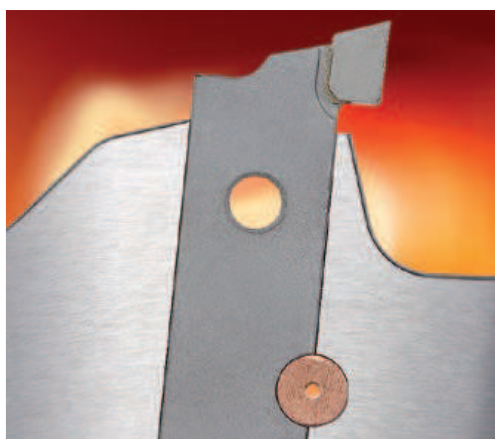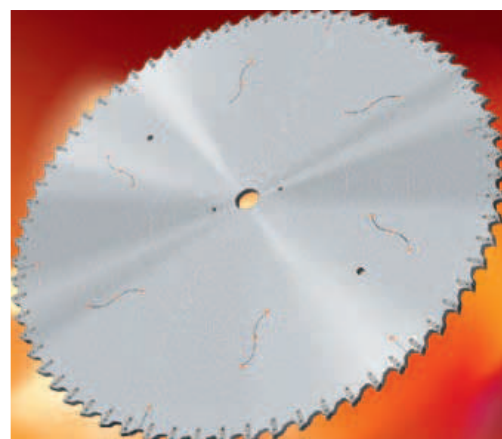


CROSSCUT ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Благодаря технологии изготовления «оптимизированного инструмента для лесопильных предприятий» Вы получите пилы CROSSCUT, которые отлично подходят для торцевания бревен.

При изготовлении пил мы учитываем наряду с техническими данными, такими как тип станка, диаметр и форма посадочного отверстия, также сорт древесины. Поэтому пилы CROSSCUT имеют исключительно высокий уровень стойкости.

b толщина полотна пилы . **D** диаметр . **d** диаметр посадочного отверстия . **DS** компенсатор . **GS** шумопонижающая прорезь **KS** слот охлаждения . **NL** поводковое отверстие . **SF** пропил **SL** отверстие с фаской

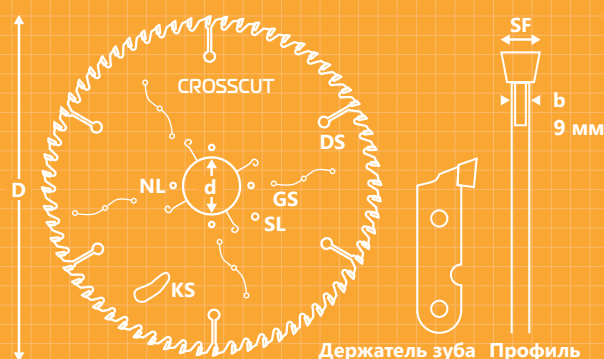

HW-Дисковые пилы



CROSSCUT

HDS-№ 10865

Размер

Диаметр	1300.0 мм
Пропил	12.9 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	75.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	2


Оснащение

Компенсаторы	4
из них с медными заклепками	4
Слоты охлаждения	0

Режущий материал HW

Количество зубьев	44
Форма зуба	H
Тип зуба	4


Шумопонижающие прорези	4
из них с медными заклепками	4

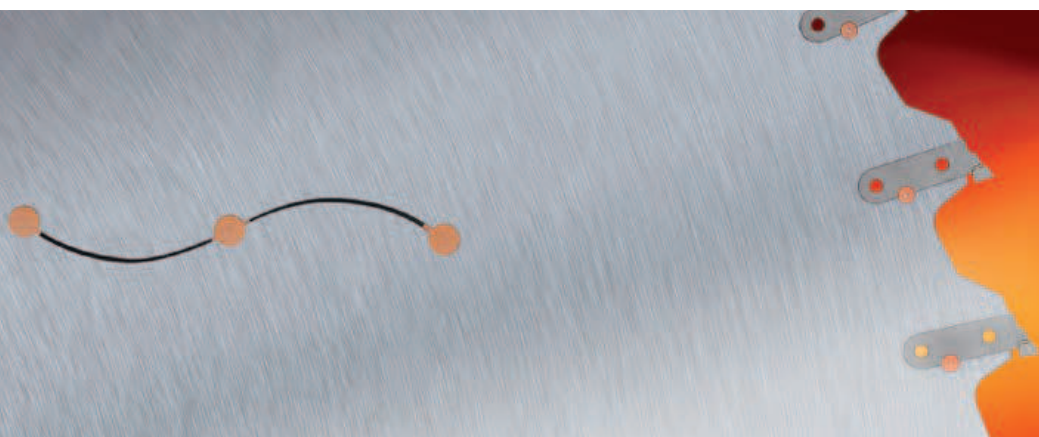



CROSSCUT ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

HW-Дисковые пилы

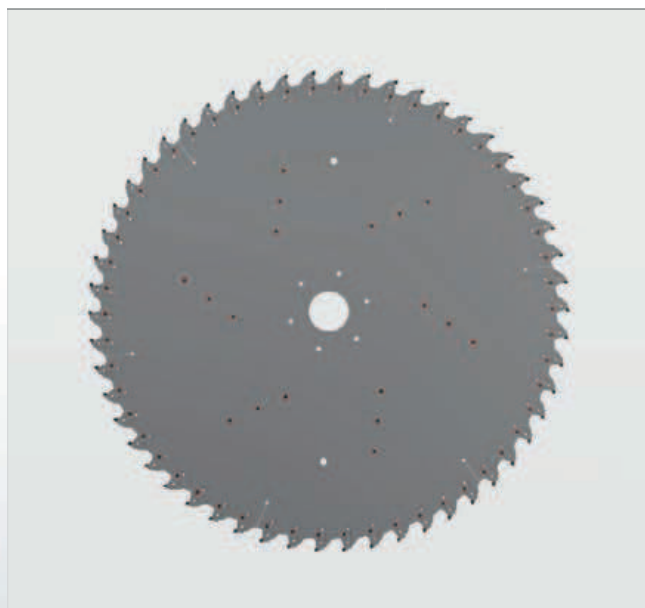

CROSSCUT

HDS-№ 16588

Размер


Диаметр	1600.0 мм
Пропил	12.9 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	135.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	6

Режущий материал HW

Количество зубьев	54
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Оснащение

Компенсаторы	6	Шумопонижающие прорези	6
из них с медными заклепками	6	из них с медными заклепками	6
Слоты охлаждения	0		

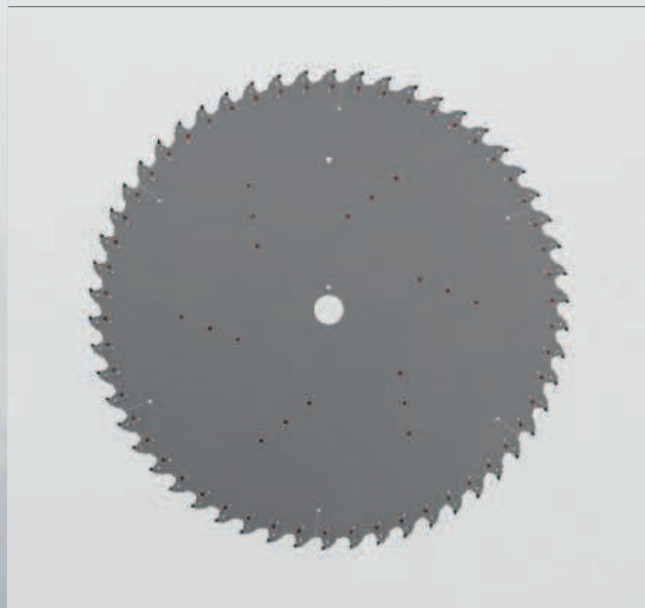

CROSSCUT

HDS-№ 28584

Размер

Диаметр	1600.0 мм
Пропил	14.0 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	100.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	1

Режущий материал HW

Количество зубьев	54
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Оснащение

Компенсаторы	6	Шумопонижающие прорези	6
из них с медными заклепками	6	из них с медными заклепками	6
Слоты охлаждения	0		



CROSSCUT

HDS-№ 20072

Размер

Диаметр	1981.0 мм
Пропил	14.0 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	75.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	2

Режущий материал HW

Количество зубьев	80
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Оснащение


Компенсаторы	8	Шумопонижающие прорези	6
из них с медными заклепками	8	из них с медными заклепками	6
Слоты охлаждения	0		

CROSSCUT ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Благодаря технологии изготовления «оптимизированного инструмента для лесопильных предприятий» Вы получите пилы CROSSCUT, которые отлично подходят для торцевания бревен.

При изготовлении пил мы учитываем наряду с техническими данными, такими как тип станка, диаметр и форма посадочного отверстия, также сорт древесины. Поэтому пилы CROSSCUT имеют исключительно высокий уровень стойкости.

b толщина полотна пилы . D диаметр . d диаметр посадочного отверстия . DS компенсатор . GS шумопонижающая прорезь . KS слот охлаждения . NL поводковое отверстие . SF пропил
SL отверстие с фаской

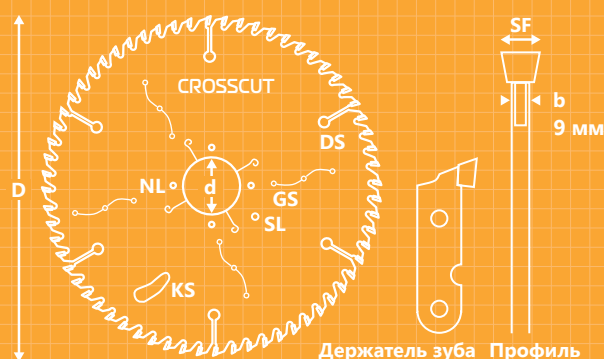

HW-Дисковые пилы



CROSSCUT

HDS-№ 11736

Размер

Диаметр	2000.0 мм
Пропил	12.9 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	75.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	2

Оснащение

Компенсаторы	6
из них с медными заклепками	6
Слоты охлаждения	0
Стандартный размер для Springer	

Режущий материал HW

Количество зубьев	66
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Шумопонижающие прорези	6
из них с медными заклепками	6



CROSSCUT ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

HW-Дисковые пилы



CROSSCUT

HDS-№ 15912

Размер

Диаметр	2000.0 мм
Пропил	12.9 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	135.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	6

Режущий материал HW


Количество зубьев	66
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Оснащение

Компенсаторы	6
из них с медными заклепками	6
Слоты охлаждения	0

Стандартный размер для Holtec

Шумопонижающие прорези	6
из них с медными заклепками	6

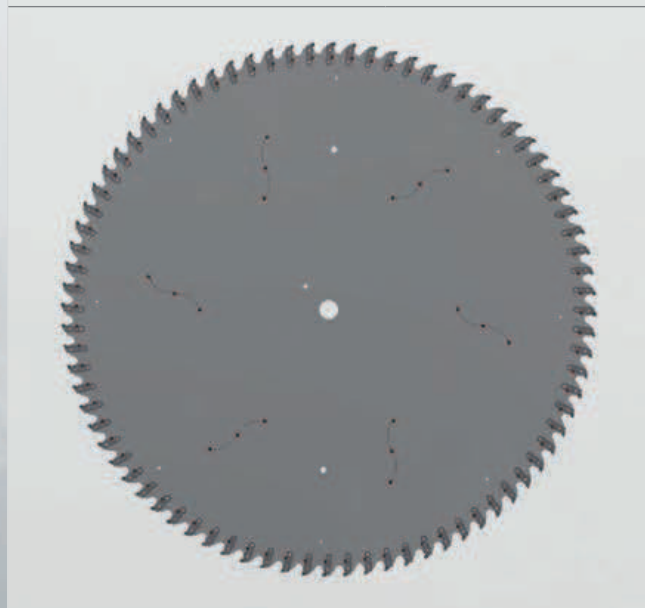

CROSSCUT

HDS-№ 14891

Размер

Диаметр	2000.0 мм
Пропил	13.0 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	75.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	1

Режущий материал HW

Количество зубьев	80
Форма зуба	W
Тип зуба	4

Оснащение

Компенсаторы	8
из них с медными заклепками	8
Слоты охлаждения	0

Шумопонижающие прорези	6
из них с медными заклепками	6



CROSSCUT

HDS-№ 24855

Размер

Диаметр	2200.0 мм
Пропил	14.0 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	120.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	1+6

Режущий материал HW

Количество зубьев	72
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Оснащение

Компенсаторы	8
из них с медными заклепками	8
Слоты охлаждения	0


Шумопонижающие прорези	6
из них с медными заклепками	6

CROSSCUT ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ


Благодаря технологии изготовления «оптимизированного инструмента для лесопильных предприятий» Вы получите пилы CROSSCUT, которые отлично подходят для торцевания бревен.

При изготовлении пил мы учитываем наряду с техническими данными, такими как тип станка, диаметр и форма посадочного отверстия, также сорт древесины. Поэтому пилы CROSSCUT имеют исключительно высокий уровень стойкости.

b толщина полотна пилы . D диаметр . d диаметр посадочного отверстия . DS компенсатор . GS шумопонижающая прорезь . KS слот охлаждения . NL поводковое отверстие . SF пропил
SL отверстие с фаской

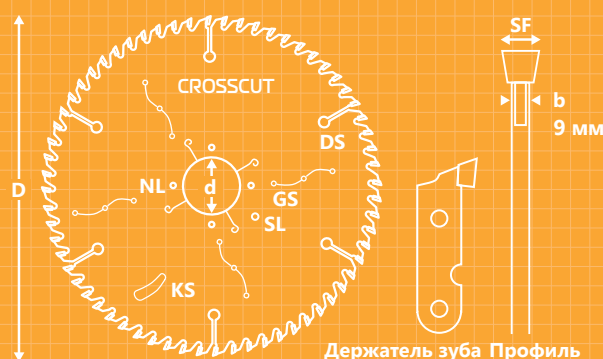

HW-Дисковые пилы

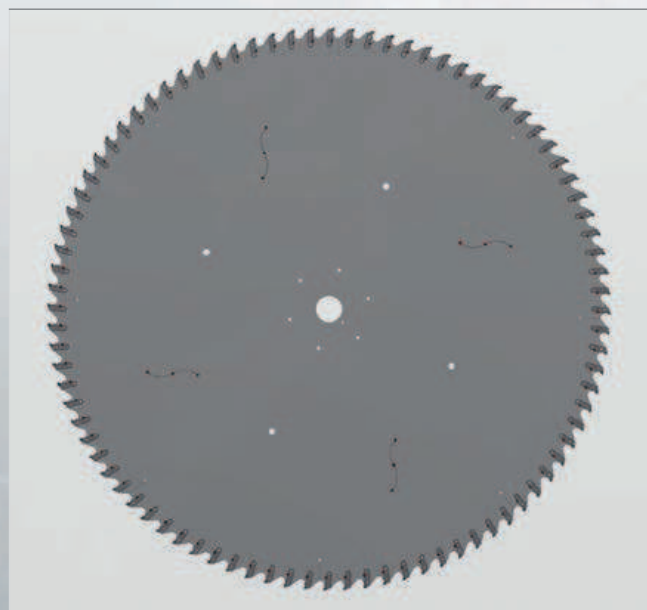

CROSSCUT

HDS-№ 10464

Размер

Диаметр	2500.0 мм
Пропил	12.9 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	120.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	1+6

Оснащение

Компенсаторы	8
из них с медными заклепками	8
Слоты охлаждения	0

Режущий материал HW

Количество зубьев	88
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Шумопонижающие прорези	4
из них с медными заклепками	4



CROSSCUT

HDS-№ 15434

Размер

Диаметр	2500.0 мм
Пропил	14.0 мм
Толщина полотна пилы	9.0 мм
Диаметр посадочного отверстия	120.0 мм
Шпоночные пазы	0
Поводковые отверстия / отверстия с фаской	12+3

Оснащение

Компенсаторы	6
из них с медными заклепками	6
Слоты охлаждения	0

Режущий материал HW

Количество зубьев	90
Форма зуба	H
Тип зуба	4

Шумопонижающие прорези	3
из них с медными заклепками	3



CROSSCUT ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

HW-Держатель зуба

	HW-Держатель зуба Пропил 12.9 мм Форма зуба Н Основа 9 мм Система HDS HDS-№ 10117		HW-Держатель зуба Пропил 14.0 мм Форма зуба Н Основа 9 мм Система HDS HDS-№ 13455
	HW-Держатель зуба Пропил 13.0 мм Форма зуба W слева Основа 9 мм Система HDS HDS-№ 12682		HW-Держатель зуба Пропил 13.0 мм Форма зуба W справа Основа 9 мм Система HDS HDS-№ 12681
	HW-Держатель зуба Пропил 12.9 мм Форма зуба Н Основа 7 мм Система Felde HDS-№ 11229		Пустотелая заклепка система HDS Длина 11 мм Диаметр 8 мм Основа 9 мм HDS-№ медь 10118 сталь 26057

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Долгая жизнь Вашего держателя зуба

Мы восстанавливаем лесопильный инструмент, так как ремонт и восстановление Вашего держателя зуба намного экономичнее, чем приобретение нового.

Позвольте нам привести Ваш держатель зуба в исправность или восстановить его. И тогда у Вас отпадет необходимость покупать новый, а Ваш бывший в употреблении держатель будет выглядеть как новый.

